

KIP-600V


光纤端面检测仪 / 光纤显微镜




产品特性简介

- 400倍放大倍率，污损清晰可见。
- 支持SC/FC/ST/LC/SC母头/LC母头
- 4000mAH大容量锂电，20小时待机。
- 支持TF卡，可录像及录像回放，方便检测数据存档。
- 可旋转金属支架，稳固方便。
- 3.5英寸高清LCD显示屏。
- 1/3英寸传感器，30万有效像素。
- 可拆卸硅胶套，防摔及防震。
- 小尺寸，单手可拿，方便快捷。

支持SC/FC/ST/LC/SC母头/LC母头

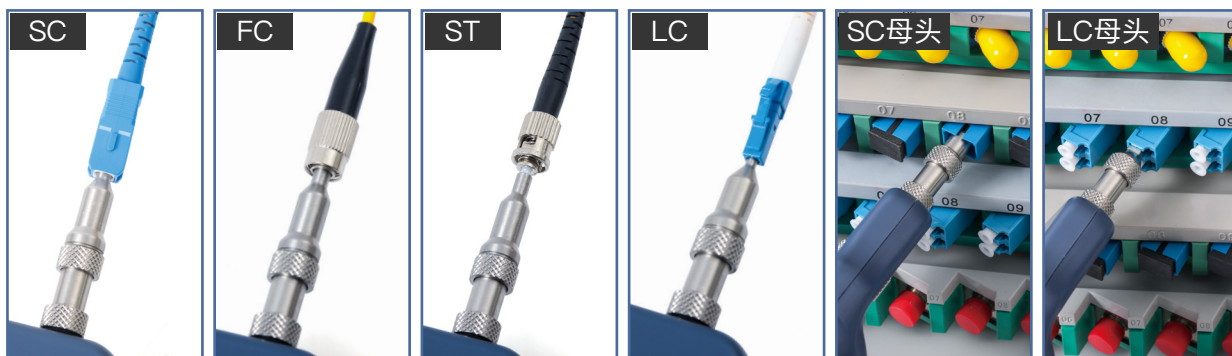


使用展示

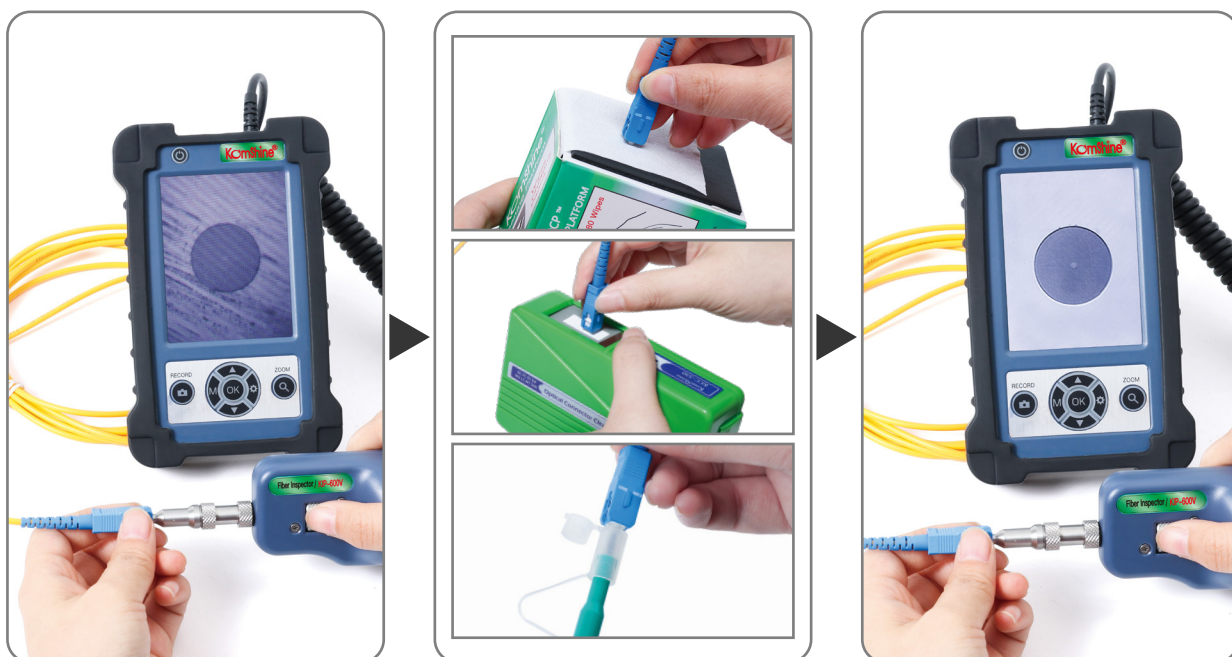


产品特点



20小时待机



4000mAh



可循环锂电池

机器配置大容量锂离子电池，电池容量高达4000mAh。待机时间更是长达20小时，适合长时间外出工作者的需求。机器采用Micro USB接口，充电标准3.7v，充电更加方便简单。

金属支架设计，方便了测试的便捷性。加厚硅胶保护套，全包边设计，缓冲碰撞摩擦。贴身保护，防摔、抗震。可拆卸硅胶套，分体设计防护更到位，能一定程度上减少因碰撞、摔落造成的损坏。



实时录像



扩展TF卡




录像播放

实时录像和扩展TF卡，方便快捷的记录测量信息。支持数据回放，方便检查和数据的统计。面板设计简洁，操作简单实用，使用更加人性化。

产品规格:

KIP-600V		放大倍率	400X
		分辨率（μm）	surpass 1.0
		可视范围（μm）	0.316*0.285
		尺寸（μm）	235(W)*95(D)*30(H)
		图像传感器	1/3 480
		储存温度	-18℃~35℃
		质量(kg)	0.11
3.5英寸LCD 显示器	图像	图像尺寸（mm）	22
		像素	307200
	视频	频率	25FPS
		LCD screen	960*240 LCD
		视频输出模式	NTSC/PAL
		回放格式	AVI
		用户接口	兼容存储卡
	容量		8GB
	USB		1.1/2.0
	硬盘格式		FAT32
	电源	交流适配器	DC 5V/2A
		内部电池	4000mAh锂电池
		媒体播放器	≥7
重量尺寸(kg)/W*D*H(mm)		0.085/78*22*56	

产品清单:



总公司

江苏吉星光通讯科技有限公司

联系我们

地址：江苏省南京市雨花区宁双路十八号沁恒科技园

电话：025-66047688

网址：www.jxgtx.com

邮箱：ventas@komshine.com

* Komshine reserves the right to improve, enhance, or modify the features and specifications of KomShine products without prior notification.

* Company and product names appearing in this catalogue are registered marks or trademarks of respective companies.

* This catalogue is printed using environmentally friendly paper and ink.