

KPM-22E

小型光功率计




产品特性

- 高灵敏度，大动态范围。
- 通用接口设计：FC/SC/ST/LC接口。
- 对数功率(dBm) 和线性功率(xW) 指标测量。
- 自动关机。
- 迷你型简约设计，小巧大方。
- 快速响应，无需预热。
- 低电压功能显示。

产品特点



即插即用



一键启动



7波段检测




自动关机



防尘保护帽

产品特点

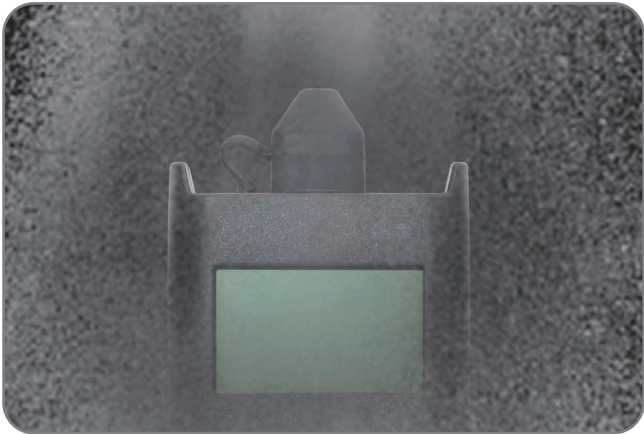

支持四种类型光纤接口



SC



ST



FC



LC(选配)

产品规格

型号	KPM-22E
波长(nm)	850/980/1300/1310/1490/1550/1625
适用纤维	SM,MM
检测器类型	InGaAs
测量范围(dBm)	-70~+10
不确定性	5%
输出功率(dBm)	---
连接器类型	2.5mm 通用连接器
工作温度(℃)	-10 to +60
贮藏温度(℃)	-70~+3
电池	碱性电池 (2AAA 1.5V电池)
连续工作 时间 (h)	240
尺寸(mm)	131(L)x64(W)x34(H)
重量(g)	160

产品展示



总公司

江苏吉星光通讯科技有限公司

联系我们

地址：江苏省南京市雨花区宁双路十八号沁恒科技园

电话：025-66047688

网址：www.jxgtx.com

邮箱：ventas@komshine.com

* Komshine reserves the right to improve, enhance, or modify the features and specifications of KomShine products without prior notification.

* Company and product names appearing in this catalogue are registered marks or trademarks of respective companies.

* This catalogue is printed using environmentally friendly paper and ink.