Komshine

enabling today,inspiring tomorrow

专于通信，
共享精彩。

KPM-25m

小型光功率计

产品特性

- 2.5mm通用接口
- 波长850~1625nm
- 可手动校准数值
- 迷你型机壳保护设计，小巧大方
- ±0.2dB精确度
- 测量范围-70~+ 6 dBm / -50~+26dBm
- 防水按键适合各种户外环境
- 配置LED灯，不惧黑暗

背光显示

一键启动

自动关机

分辨率0.01dB

7波段检测

硅胶保护壳

产品特点

防摔

小巧

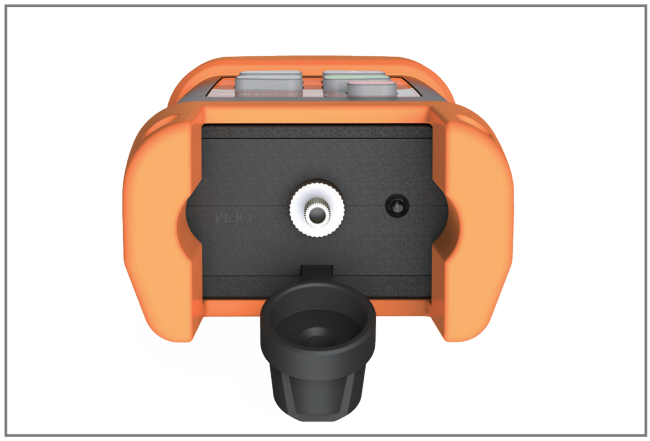

LED灯

分体保护套

KPM-25m

SC

FC

ST

LC(选配)

波长（nm）	850/980/1300/1310/1490/1550/1625nm
测量范围（dBm）	–70～+ 6 dBm / –50~+26dBm
光连接器	2.5mm通用连接器
电源	碱性电池(2 AAA 1.5V 电池)
分辨率（dB）	0.01
工作温度	–10~+60(℃)
存储温度	–25~+70(℃)
体积/重量	137x60x37mm / 180g

产品展示

总公司

江苏吉星光通讯科技有限公司

联系我们

地址：江苏省南京市雨花区宁双路十八号沁恒科技园

电话：025-66047688

网址：www.KomShine.com

邮箱：info@komshine.com

* Komshine reserves the right to improve, enhance, or modify the features and specificactions of KomShine products without prior notification.

*Company and product names appearing in this catalogue are resisterd marks or trademarks of respective companies.

* This catalogue is printed using environmentally friendly paper and ink.